






XTREME-DUTY™

Безвоздушный шланг высокого давления



Цветовая кодировка:

	310 bar - 4500 psi
	386 bar - 5600 psi
	500 bar - 7250 psi

Подходящий шланг для каждого применения.

Полная гамма прочных и надежных шлангов по доступной цене!

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полная гамма шлангов для всех видов распыления под высоким давлением
- Система цветовой кодировки по давлению для выбора подходящего шланга
- Простая конфигурируемая система нумерации деталей для заказа
- Надежная конструкция сокращает время простоев

ШЛАНГИ

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY

Технические характеристики

Рабочее давление	310 bar (4500 psi), 386 bar (5600 psi), 500 bar (7250 psi)
Диапазон температур (все размеры)	-40 - 180°C
Химическая стойкость	Покрытие шланга обладает стойкостью к различным растворителям, кислотам и основаниям
Атмосферостойкость	Покрытие шланга обладает исключительной стойкостью к воздействию кислорода, озона, солнечного света и обычных погодных условий
Электрические свойства	Проводящий шланг
Безвоздушный шланг высокого давления для экстремальных условий Xtreme-Duty прошел следующие испытания для проверки качества и рабочих характеристик:	
<ul style="list-style-type: none"> • Импульс • Холодная гибка • Изменение длины • Разрыв • Эластичность • Визуальные осмотры 	

Шланг высокого давления Xtreme-Duty 310 бар (4500 psi)

Изделие #	Длина	Диаметр	Соединения 1 и 2 («мама»)
H42503	3' (0,9 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H42506	6' (1,8 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H42510	10' (3,0 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H42525	25' (7,6 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H42550	50' (15,2 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H4251X	100' (30,4 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H43803	3' (0,9 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H43806	6' (1,8 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H43810	10' (3,0 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H43825	25' (7,6 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H43850	50' (15,2 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H4381X	100' (30,4 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H45010	10' (3,0 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)
H45025	25' (7,6 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)
H45050	50' (15,2 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)
H4501X	100' (30,4 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)

Оригинальные комплектующие Graco

Безвоздушный пистолет-распылитель XTR-7

248609	Круглая ручка, курок для четырех пальцев, защитная насадка, сопло GHD, СОПЛО NO
248610	Круглая ручка, курок для четырех пальцев, нереверсивное, сопло 519
248611	Овальная изолированная ручка, курок для четырех пальцев, сопло 519 GHD RAC
248612	Овальная изолированная ручка, курок для двух пальцев, сопло 519 GHD RAC
248613	Круглая ручка, курок для четырех пальцев, сопло 519 GHD RAC
248614	Круглая ручка, курок для двух пальцев, сопло 519 GHD RAC

Принадлежности для безвоздушного пистолета-распылителя XTR-7


287450	Комплект курка для 2 пальцев
287449	Комплект круглого курка для 4 пальцев
287451	Комплект овального изолированного курка для 4 пальцев
246294	Удлинитель для пистолета 10" (254 мм), 500 бар (50 МПа, 7250 psi)
246295	Удлинитель для пистолета 15" (380 мм), 500 бар (50 МПа, 7250 psi)
246296	Удлинитель для пистолета 18" (457 мм), 500 бар (50 МПа, 7250 psi)
246297	Распылительное сопло 180°, 7/8-14 UNC-2B, 500 бар (50 МПа, 7250 psi)
248837	Ремонтный комплект для пистолета, включает прокладку, иглу и седло
245994	Комплект защитной насадки GHD
287032	Фильтр, 60 ячеек на кв. дюйм
287033	Фильтр, 100 ячеек на кв. дюйм
287034	Фильтр, 60 и 100 ячеек на кв. дюйм

Шланг высокого давления Xtreme-Duty 386 бар (5600 psi)

Изделие #	Длина	Диаметр	Соединения 1 и 2 («мама»)
H52503	3' (0,9 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H52506	6' (1,8 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H52510	10' (3,0 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H52525	25' (7,6 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H52550	50' (15,2 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H5251X	100' (30,4 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H53803	3' (0,9 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H53806	6' (1,8 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H53810	10' (3,0 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H53825	25' (7,6 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H53850	50' (15,2 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H5381X	100' (30,4 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H55010	10' (3,0 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)
H55025	25' (7,6 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)
H55050	50' (15,2 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)
H5501X	100' (30,4 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)

Шланг высокого давления Xtreme-Duty 500 бар (7250 psi)

Изделие #	Длина	Диаметр	Соединения 1 и 2 («мама»)
H72503	3' (0,9 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H72506	6' (1,8 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H72510	10' (3,0 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H72525	25' (7,6 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H72550	50' (15,2 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H7251X	100' (30,4 m)	1/4" (6,4 mm)	1/4" (6,4 mm)
H73803	3' (0,9 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H73806	6' (1,8 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H73810	10' (3,0 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H73825	25' (7,6 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H73850	50' (15,2 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H7381X	100' (30,4 m)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
H75010	10' (3,0 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)
H75025	25' (7,6 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)
H75050	50' (15,2 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)
H7501X	100' (30,4 m)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)

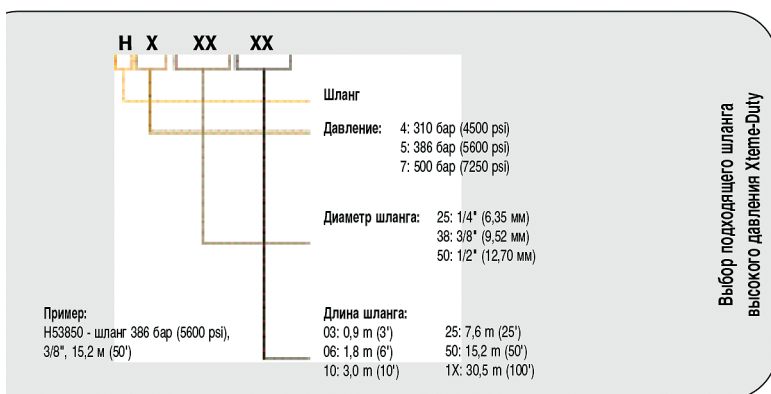

Компания Graco зарегистрирована в соответствии с I.S. EN ISO 9001.

GRACO N.V.
 Industrierrein Oude Bunders
 Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
 Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
 E-mail: info@graco.be • Internet: www.graco.be



©2005 Graco N.V. Форма № 337561RU(Ред. А) 01/06 Напечатано в Европе.

Все другие фирменные наименования или марки используются только для идентификации и являются торговыми марками их соответствующих владельцев.